




Pannelli imposte termici

I **Pannelli Imposte XPS alluminio** della gamma **CHIUSURA** sono assemblati da tecniche di incollaggio poliuretano bi-componente che permettono una molta buona tenuta meccanica e garantiscono la qualità.

Questo pannello di alluminio vi assicura una considerevole riduzione dei tempi di fabbricazione, permettendo un taglio rapido del pannello qualunque sia la complessità geometrica.

AV Composites ha quindi elaborato un'ampia gamma d'imposte battente in alluminio: un pannello rigido e inalterabile.

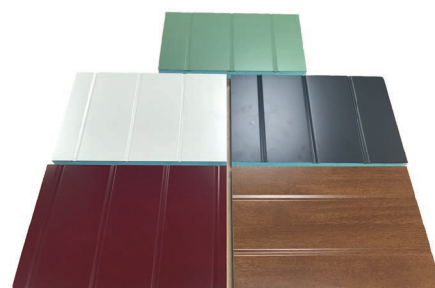

VX27 - VX28



AV COMPOSITES

ZA de la Massane
 11 Av. des Joncades Basses
 13210 Saint Rémy de Provence - FRANCE
contact@avcomposites.com
www.avcomposites.com
 Tel : +33 (0)4 32 61 92 95





Scheda Tecnica

1 Rivestimento
Superficie esterna e interna
Lega di alluminio 8/10 laccato poliestere e pellicola "anti-UV"

Campionario

Bianco 9010 (opaco), Bianco 9016 (opaco),
Verde 6021 (opaco), Rosso 3004 (opaco),
Grigio 7016 (opaco), Quercia dorata

Effetto rivestimento di legno

Larghezza scanalatura standard : 85mm
Altre larghezze : contattarci

2 Anima del Pannello
Anima isolante

In polistirolo estruso, $\lambda = 0.028$,
senza clorofluorocarburi

3 Incollaggio
Colla poliuretano bi-componente

4 Spessore pannello finito
Riempimento : 27, 28,mm
Altri : contattarci

5 Proprietà del Pannello
Coefficiente di dispersione termica
 $U = K = 0,96 (27) - 0,91 (28) W / K.m^2$

Resistenza Termica R

$R = 1,03 (27) - 1,08 (28) K.m^2 / W$

Reazione al fuoco

Qualità M1,
certificazione LNE N° P107497

6 Dimensioni - Peso
Larghezza 1200 mm (Alu 8/10) -
1485mm (Alu 10/10)
Lunghezza 2500 a 7500 con spazi di 250mm
Peso Alu 8/10: 5,29 (27) - 5,35 (28) kg/m²
Alluminio 10/10: 6,75 (27) - 6,80 (28) kg/m²

7 Garanzie
Responsabilità Civile Azienda
N° 2/700062



La posa dei sistemi deve essere fatta imperativamente con gli accessori della gamma AV Composites. In caso di litigio, le garanzie si applicano soltanto se i consigli di utilizzazione, presenti sulle nostre schede tecniche, guide all'installazione o parere tecnico sono rispettati.

La tenuta della colorazione delle lacche, di colore esterno scuro, non è garantita nel tempo. I consigli ed i dati tecnici si riferiscono alle vere informazioni ed esperienze pratiche.

Sono offerti in buona fede, ma senza garanzia, dato che le condizioni ed i metodi di uso non sono sotto il nostro controllo.

AV Composites si riserva il diritto di portare delle modifiche a qualsiasi momento, senza preavviso.