



Thermoplasten Klappe

Aluminiumplatte mit XPS-Dämmstoff let XPS der Kategorie Schließen werden durch zwei Komponenten-Polyurethan-Klebstoff-Techniken zusammengebaut, die eine sehr gute mechanische Festigkeit ermöglichen und Qualität garantieren.


Diese Aluminiumplatte verschafft Ihnen eine beträchtliche Zeiteinsparung bei der Anfertigung und ermöglicht ein rasches Zuschneiden der Platte unabhängig von der Komplexität der geometrischen Form

Hat AV Composites eine umfangreiche Produktreihe an Aluminium-Klapppläden entwickelt: Eine starre und beständige Platte.

Die Platten von AV Composite und deren Verbindungssysteme unterliegen zahlreichen Patenten !



VX25mm-VX27-VX28-VX32

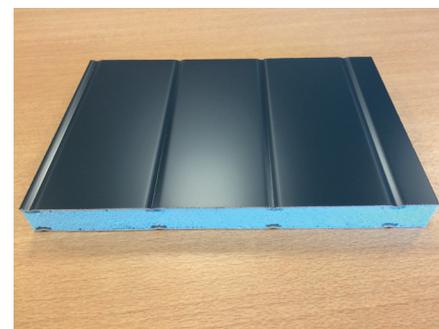



Technischer Datenblatt Fensterladen

1 Beschichtungen

Äußere und innere Deckschicht:

Aluminiumlegierung 8/10 polyesterlackiert (glänzend 80%) und mit UV-Schutzfilm

Farbpalette

Reinweiß 9010, Reinweiß 9016,
Grün 6021, Rot 3004,
Grau 7016, Vergoldete Eiche

Aluminiumplatte mit XPS-Dämmstoff (extrudiertes Polystyrol)

Nutenbreite : 85mm

Weitere: Fragen Sie uns

2 Kernlage der Platte

Dämmlage:

Aus extrudiertem Polystyrol, $\lambda = 0,028$, ohne FCKW

3 Verklebung:

Zweikomponenten-Zweikomponentenkleber

4 Stärke der fertigen Platte:

Füllung: 27, 28,mm

Andere : kontaktieren Sie uns

5 Eigenschaften der Platte:

Wärmeverlustkoeffizient U- oder K-Wert:

$U = K = 0,96$ (27) - $0,91$ (28) W / K.m²

Wärmedurchgangswiderstand R:

$R = 1,03$ (27) - $1,08$ (28) K.m² / W

Brandverhalten:

Schutzklasse M1 gemäß LNE-Zertifizierung
Nr. P107497

6 Abmessungen - Gewicht:

Breite 1200 mm (Alu 8/10) -
1485mm (Alu 10/10)

Länge: 2500 bis 7500 im Abstand von 250mm

Gewicht: Alu 8/10: $5,29$ (27) - $5,35$ (28) kg/m²
Alu 10/10: $6,75$ (27) - $6,80$ (28) kg/m²

7 Versicherungen:

Betriebshaftpflichtversicherung

Nr. 2/700062

Die Verlegung der Systeme muss unbedingt mit dem entsprechenden Zubehör aus dem AV Composites-Produktsortiment durchgeführt werden. Im Streitfall sind die Garantie- bzw. Versicherungsleistungen nur gültig, wenn die Hinweise zum Gebrauch in unseren technischen Datenblättern und der europäischen technischen Zulassung (ETZ) eingehalten werden. Die Haltbarkeit der Lackfärbung, außen in dunkler Farbe (Bsp.: Schiefergrau), ist nicht dauerhaft garantiert. Die Hinweise und technischen Daten beruhen auf richtigen Informationen und praktischer Erfahrung. Sie werden in gutem Glauben zur Verfügung gestellt, wir garantieren jedoch nicht dafür, da die Gebrauchsbedingungen und -verfahren sich unserer Kontrolle entziehen. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

