





Panel Salas Limpias

Los paneles aislantes aluminio de la gama INDUSTRIA están fabricados con técnicas de encolado poliuretano bi-componente que permiten una muy buena estabilidad mecánica y garantiza la calidad.

Con la marca NOVACLEAN®, siempre desde la óptica de la innovación, AV Composites les propone una nueva gama de paneles sándwich aluminio técnicos, aislantes y procedimientos para realizar salas de ambiente controlado:

- Médico / farmacéutico
- Micro-electrónica
- Procesos de fabricación agroalimentario
- Petroquímicas
- Industria delicada

AV Composites y sistema de unión son objeto de numerosas patentes!

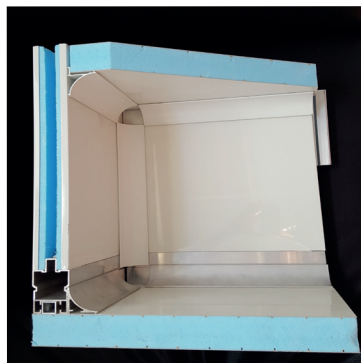

Gama accesorios alu



Gama accesorios PVC



ZA de la Massane
 11 Av. des Joncades Basses
 13210 Saint Rémy de Provence - FRANCE
 contact@avcomposites.com
 www.avcomposites.com
 Tel : +33 (0)4 32 61 92 95

Distributeur agréé

Laureado INPI 2010 de los premio a la innovación
 Laureado DELOITTE Tecnología Fast 50 2010



Ficha técnica

1 Revestimiento

Cerramientos

Aleación de aluminio 8/10 lacado en poliéster y film "anti-UV"

Carta de colores

Blanco 9010 brillante & satinado, Blanco 9010 Granulado

Bajo pedido: Posibilidad de plancha de aluminio con film antibactericida

2 Núcleo del Panel

Núcleo aislante

poliestireno extruido, $\lambda = 0,028$, sin CFC
Sólo bajo pedido: termoplástico

3 Ensamblado de los paneles:

Con perfil de unión de aluminio



4 Encolado

Encolado poliuretano bi-componente

5 Espesor del panel acabado

para relleno : 16, 32, 52, 57, 82mm

6 Propiedades del Panel

Transmitancia térmica U o K

U = K = 1,55 (16) - 0,82 (32) - 0,51 (52) - 0,47 (57) - 0,33 (82) W / K.m²

Resistencia térmica R:

R = 0,64 (16) - 1,21 (32) - 1,92 (52) - 2,10 (57) - 3,03 (82) K.m² / W

Reacción al fuego:

Calidad M1,
según certificación LNE N° P107497

7 Dimensiones - Peso

Ancho: 1195 mm

Longitud: 2500 à 7500 con paso de 250mm

Peso: 5,25 (16) - 5,78 (32) - 6,44 (52) - 6,6 (57) - 7,47 (82) kg/m²

8 Garantías:

Responsabilidad Civil de la Empresa
Nr. 2/700062



La instalación de los sistemas se tienen que hacer necesariamente con los accesorios de la gama de AV Composites. En caso de litigio, se aplicarán las garantías, si se han seguido y respetado los métodos de instalación, registrados en nuestras fichas técnicas o Documento Técnico. La estabilidad del lacado, de los colores oscuros en el exterior (ejemplo: pizarra), no está garantizado en el tiempo. Los consejos y las fichas técnicas se basan en verdaderas informaciones y en la experiencia practica. Se facilitan con buena fe, pero sin garantías, teniendo en cuenta que las condiciones y el método de uso no lo controlamos. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso.